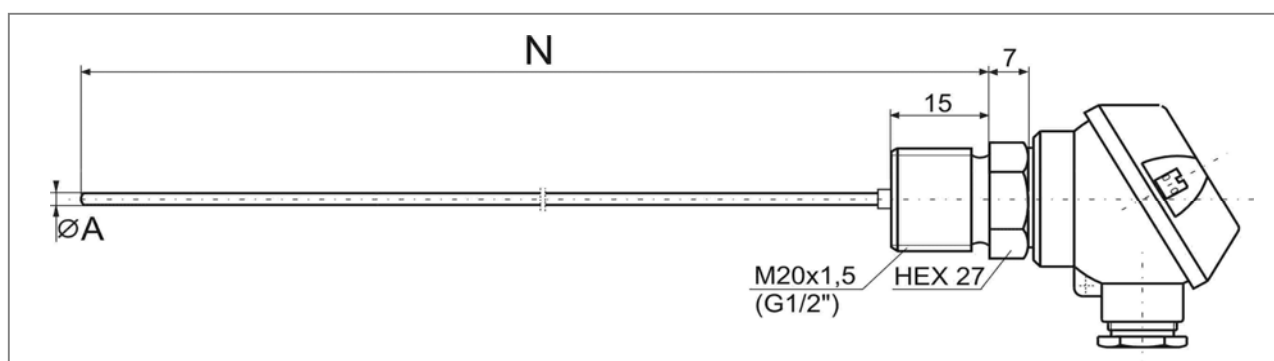


MTC 11FS PLÁŠŤOVÉ TERMOČLÁNKY S HLAVICÍ, PRO NAŠROUBOVÁNÍ

charakteristika pláště:

 INCONEL 600 (2.4816) pro typy "K" a "N"
 maximální pracovní teplota 1200°C
 1.4541 (17.248) pro typy "J"
 maximální pracovní teplota 750°C

standartní provedení:

 Ø 3,0; 4,5 a 6,0 mm
 izolovaný měřící bod nebo měřící bod spojen s pláštěm
 hlavice: typ F (miniaturní), materiál: AL slitina, vývodka: M16x1,5, krytí: IP54
 materiál šroubení: nerezová ocel,
 volitelně těsněné nebo netěsněné provedení (těsněno letováním stříbrem)
 maximální pracovní tlak 1bar
 maximální teplota pro celou hlavici včetně šroubení 150°C


Objednací kód:

MTC 11FS -					
termočlánek	typ 'K',	průměr A = 3 mm	0		
termočlánek	typ 'J',	průměr A = 3 mm	1		
termočlánek	typ 'K',	průměr A = 6 mm	2		
termočlánek	typ 'J',	průměr A = 6 mm	3		
termočlánek	typ 'K',	průměr A = 4,5 mm	4		
termočlánek	typ 'J',	průměr A = 4,5 mm	5		
termočlánek	typ 2x 'K',	průměr A = 3 mm	6		
termočlánek	typ 2x 'J',	průměr A = 3 mm	7		
termočlánek	typ 2x 'K',	průměr A = 6 mm	8		
termočlánek	typ 2x 'J',	průměr A = 6 mm	9		
termočlánek	typ 2x 'K',	průměr A = 4,5 mm	A		
termočlánek	typ 2x 'J',	průměr A = 4,5 mm	B		
termočlánek	typ 1x 'N',	průměr A = 3,0 mm	C		
termočlánek	typ 1x 'N',	průměr A = 4,5 mm	D		
termočlánek	typ 1x 'N',	průměr A = 6,0 mm	E		
termočlánek	typ 2x 'N',	průměr A = 3,0 mm	F		
termočlánek	typ 2x 'N',	průměr A = 4,5 mm	G		
termočlánek	typ 2x 'N',	průměr A = 6,0 mm	H		
Třída přesnosti					
třída přesnosti 2 dle ČSN EN 60584, izolovaný měřící spoj			0		
třída přesnosti 1 dle ČSN EN 60584, izolovaný měřící spoj			1		
třída přesnosti 2 dle ČSN EN 60584, uzemněný měřící spoj			2		
třída přesnosti 1 dle ČSN EN 60584, uzemněný měřící spoj			3		

2014-02-TC11FS

MTC 11FS PLÁŠŤOVÉ TERMOČLÁNKY S HLAVICÍ, PRO NAŠROBOVÁNÍ

Objednací kód - pokračování:

MTC 11FS -				
Délka termočlánku N	[mm]	(50 mm - 50 m)		
zadejte délku termočlánku			XXXX	
Procesní šroubení:				
procesní šroubení G 1/2", netěsněné				0
procesní šroubení G 1/2", těsněné				1
procesní šroubení M20x1,5, netěsněné				2
procesní šroubení M20x1,5, těsněné				3

Příklad objednacího kódu: MTC11FS-00-750-1



Kratší (expresní) dodací lhůta je možná s příplatkem k základní ceně.
Na vyžádání je řešena individuální kalkulací.

Související výrobky - náhradní díly - příslušenství - služby:	
popis	datový list / ceník
datový list MTC11FS	2014-02-DTC11FS
ochranné jímky	2014-02-TJ2
návarky	2014-02-NV
kalibrace snímačů teploty	2014-02-KS

2014-02-TC11FS