

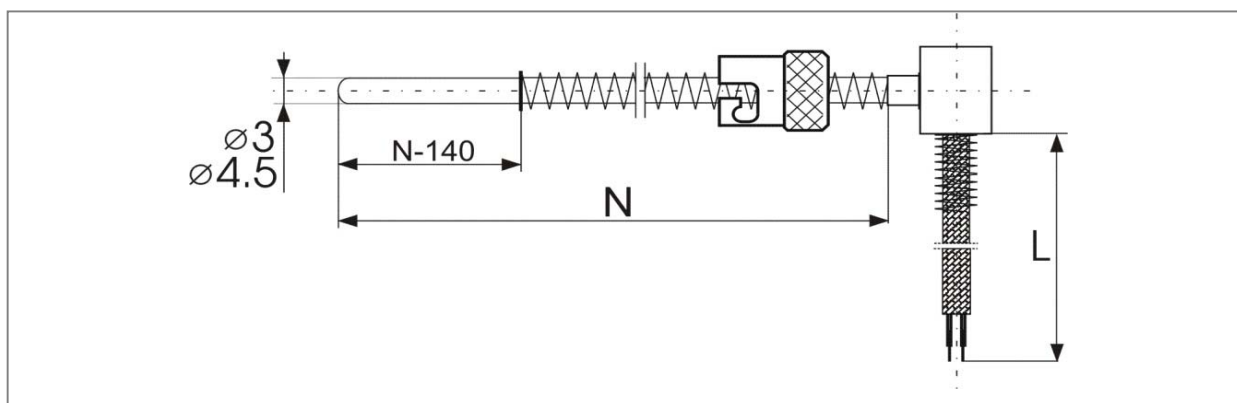
MTC 11PU
TERMOČLÁNKY PLÁŠŤOVÉ PŘÍTLAČNÉ, ÚHLOVÉ

charakteristika termočlánku:

rozsah délek: 200mm až 50000mm (50m)
 termočlánek "K" nebo "J", průměr 3,0 nebo 4,5mm
 měřicí spoj izolován od pláště nebo spojen s pláštěm
 třída přesnosti 2 nebo 1 dle ČSN EN 60584
 materiál pláště Inconel 600 (2.4816) pro "K" a 1.4541 (17.248) pro "J"
 maximální pracovní teploty: +1200°C termočlánek K, +750°C termočlánek J
 maximální pracovní teplota pružiny: +600°C
 maximální pracovní teplota přechodky: 165°C

charakteristika připojeného vedení:

typ GLGLP
 izolace : sklo / sklo / kovové opředení
 průřez vodičů: 2x 0.22 mm² lanko
 maximální pracovní teplota: 400 °C


Objednací kód:

MTC 11PU -							
termočlánek typ 1x 'K'	průměr A = 3,0mm	0					
termočlánek typ 1x 'J'	průměr A = 3,0mm	1					
termočlánek typ 1x 'K'	průměr A = 4,5mm	2					
termočlánek typ 1x 'J'	průměr A = 4,5mm	3					
Třída přesnosti dle ČSN EN 60584							
třída přesnosti 2, izolovaný měřicí spoj		0					
třída přesnosti 1, izolovaný měřicí spoj		1					
třída přesnosti 2, uzemněný měřicí spoj		2					
třída přesnosti 1, uzemněný měřicí spoj		3					
Délka snímače N [mm]	(200 - 50000mm)						
zadejte délku termočlánku			XXX				
Délka připojeného vedení L [cm]	(20 - 5000cm)						
uvedte požadovanou délku vedení					0XXX		
uvedte požadovanou délku vedení s přídatnou pancéřovou ochranou					AXXX		
Zakončení kompenzačního vedení							
volné konce							0
konektor standartní velikosti (MTCK-SM-X, zástrčka)							1
konektor standartní velikosti (MTCK-S...) včetně protikusu a příslušenství							2
miniaturní konektor (MTCK-MM-X, zástrčka)							3
miniaturní konektor (MTCK-M...) včetně protikusu a příslušenství							4
standartní keramický konektor (MTCK-CSM-X zástrčka)							5
standartní keramický konektor (včetně protikusu a příslušenství)							6

2014-02-TC11PU

MTC 11PU
TERMOČLÁNKY PLÁŠŤOVÉ PŘÍTLAČNÉ, ÚHLOVÉ

Objednací kód - pokračování:

MTC 11PU -						
Rozměry bajonetové čepičky						
vnitřní průměr 11,3 mm, dvojitý zámek (pružina 6 mm pro články A = 3mm)						0
vnitřní průměr 12,0 mm, dvojitý zámek (pružina 6 mm pro články A = 3mm)						1
vnitřní průměr 15,0 mm, dvojitý zámek (pružina 6 mm pro články A = 3mm)						2
vnitřní průměr 12,0 mm, dvojitý zámek (pružina 8 mm pro články A = 4,5mm)						3
vnitřní průměr 15,0 mm, dvojitý zámek (pružina 8 mm pro články A = 4,5mm)						4

Příklad objednacího kódu: MTC11PU-00-200-150-01



*Kratší (expresní) dodací lhůta je možná s příplatkem k základní ceně.
 Na vyžádání je řešena individuální kalkulací.*

Související výrobky - náhradní díly - příslušenství - služby:	
popis	datový list / ceník
datový list provedení MTC11PU	2014-02-DTC11PU
protikusy bajonetu	2014-02-PK
konektory	2014-02-MK, 2014-02-KO
kalibrace snímačů teploty	2014-02-KS

2014-02-TC11PU