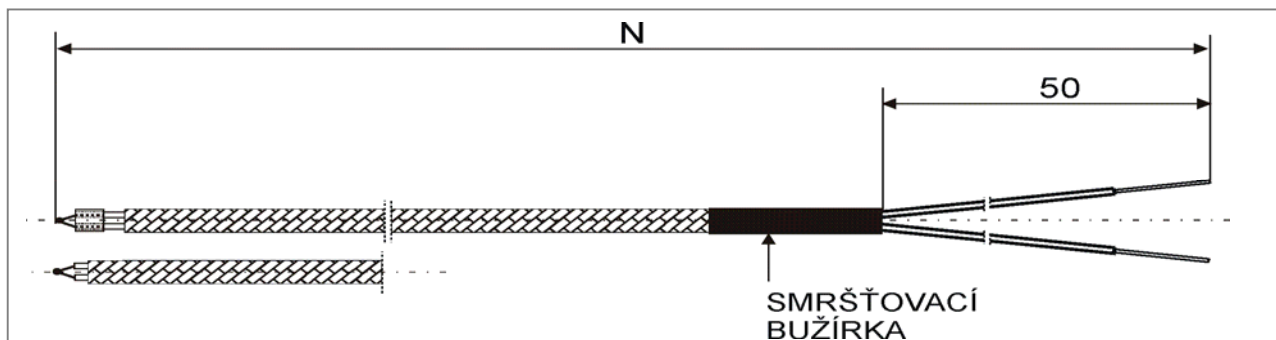


**MTC 12**
**TERMOČLÁNKY KABELOVÉ**

standardní provedení:

 přesnostní třída 2 dle ČSN EN 60584 nebo DIN 43710  
 větve v místě měřicího spoje neizolované  
 nebo izolovány keramickým korálkem o průměru 4mm

standardní průměry větví:

 dráty:  $\varnothing$  0,2 - 0,5 - 1,0 mm (průměr vodiče)  
 lanka:  $\varnothing$  0,22 a  $\varnothing$  0,75mm<sup>2</sup> (průřez vodiče)


Objednací kód:

MTC 12 -							
vedení GLGL WRAP	400°C	2 x 0,2 mm	typ K	0			
		2 x 0,5 mm	typ K	1			
		2 x 0,2 mm	typ J	2			
		2 x 0,5 mm	typ J	3			
vedení GHGH oval	600°C	2 x 0,5 mm	typ K	4			
		2 x 1,0 mm	typ K	5			
		2 x 1,0 mm	typ K	6			
		2 x 0,22 mm <sup>2</sup>	typ K	7			
vedení GHGHV	600°C	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>	typ J	8			
vedení GHGHV		2 x 0,22 mm <sup>2</sup>	typ L	9			
vedení SLSL		2 x 0,22 mm <sup>2</sup>	typ J	A			
vedení TT oval	200°C	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	typ J	B			
vedení TSL		2 x 0,22 mm <sup>2</sup>	typ J	C			
vedení TSL		2 x 0,22 mm <sup>2</sup>	typ L	D			
<b>Provedení měřicího konce</b>							
měřicí konec bez keramického korálku				0			
měřicí konec s keramickým korálkem průměr 4mm, délka 5mm				1			
<b>Délka termočlásku N [cm] (5 - 10000 cm)</b>							
uvedte požadovanou délku termočlásku					XXXX		
<b>Provedení studeného konce termočlásku</b>							
volné konce							0
konektor standardní velikosti (MTCK-SM-X, zástrčka)							1
konektor standardní velikosti (MTCK-S...) včetně protikusu a příslušenství							2
miniaturní konektor (MTCK-MM-X, zástrčka)							3
miniaturní konektor (MTCK-M...) včetně protikusu a příslušenství							4
standardní keramický konektor (MTCK-CSM-X, zástrčka)							5
standardní keramický konektor (včetně protikusu a příslušenství)							6

Příklad objednacího kódu: MTC12-10-500-0

2014-02-TC12



*Kratší ( expresní ) dodací lhůta je možná s příplatkem k základní ceně.  
Na vyžádání je řešena individuální kalkulací.  
Pro účely výpočtu ceny se délka vedení ( čili snímače )  
zaokrouhluje na desetiny metru nahoru.*

**Související výrobky - náhradní díly - příslušenství - služby:**

popis	datový list / ceník
datový list provedení MTC12	2014-02-DTC12
konektory	2014-02-MK, 2014-02-KO
kalibrace snímačů teploty	2014-02-KS