


## MTC 12U

## TERMOČLÁNKY KABELOVÉ ÚHLOVÉ

standartní provedení:

termočlánekové vedení typ GHGHV  
třída přesnosti 2 dle ČSN EN 60584 (DIN 43710)  
izolace 2x speciální skelné vlákno a nerezový opleť  
průřez vodičů: 2x 0,22mm<sup>2</sup> lanko  
maximální pracovní teplota článku + 600°C ;  
materiál stonku a pružiny: nerezová ocel třídy 17;  
materiál špičky a úhlová spojka - niklovaná mosaz

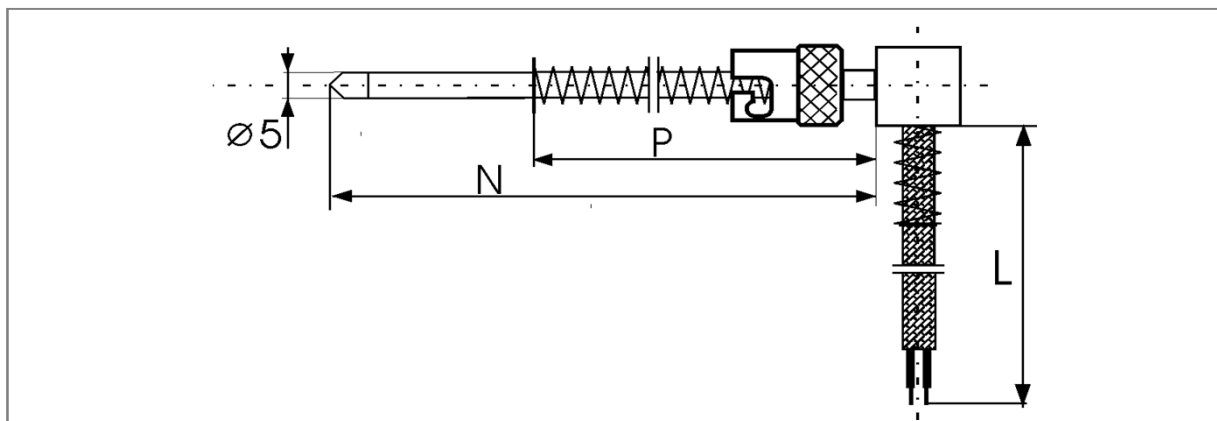

Objednací kód:

MTC 12U -		-	-	-	-	-	-	-
Termočlánek "K"	0							
Termočlánek "J"	1							
Termočlánek "L"	2							
<b>Délka stonku N [ mm ]</b> (max. 1000mm)								
zadejte délku stonku		XXXX						
<b>Délka části s pružinou P [ mm ]</b>								
provedení bez pružiny				0				
zadejte délku části s pružinou (rozsah 35 mm až 190 mm)				XXX				
<b>Délka kabelu L [ cm ]</b> (max. 999 cm)								
zadejte délku kabelu						0XXX		
zadejte délku kabelu s přídatnou pancéřovou ochranou						AXXX		
<b>Provedení studeného konce termočlátku</b>								
volné konce								0
konektor standartní velikosti (MTCK-SM-X, zástrčka)								1
konektor standartní velikosti (MTCK-S...) včetně protikusu a příslušenství								2
miniaturní konektor (MTCK-MM-X, zástrčka)								3
miniaturní konektor (MTCK-M...) včetně protikusu a příslušenství								4
standartní keramický konektor (MTCK-CSM-X, zástrčka)								5
standartní keramický konektor (včetně protikusu a příslušenství)								6
<b>Rozměry bajonetové čepičky</b>								
vnitřní průměr 12,0 mm, dvojitý zámek (pružina 8 mm)								0
vnitřní průměr 15,0 mm, dvojitý zámek (pružina 8 mm)								1

Příklad objednacího kódu: MTC12U-0-90-35-150-10

2014-02-TC12U

**MTC 12U****TERMOČLÁNKY KABELOVÉ ÚHLOVÉ**

*Kratší ( expresní ) dodací lhůta je možná s příplatkem k základní ceně.  
Na vyžádání je řešena individuální kalkulací.*

<b>Související výrobky - náhradní díly - příslušenství - služby:</b>	
popis	datový list / ceník
datový list provedení MTC12U	2014-02-DTC12U
protikusy bajonetu	2014-02-PK
konektory	2014-02-MK, 2014-02-KO
kalibrace snímačů teploty	2014-02-KS

**2 0 1 4 - 0 2 - T C 1 2 U**