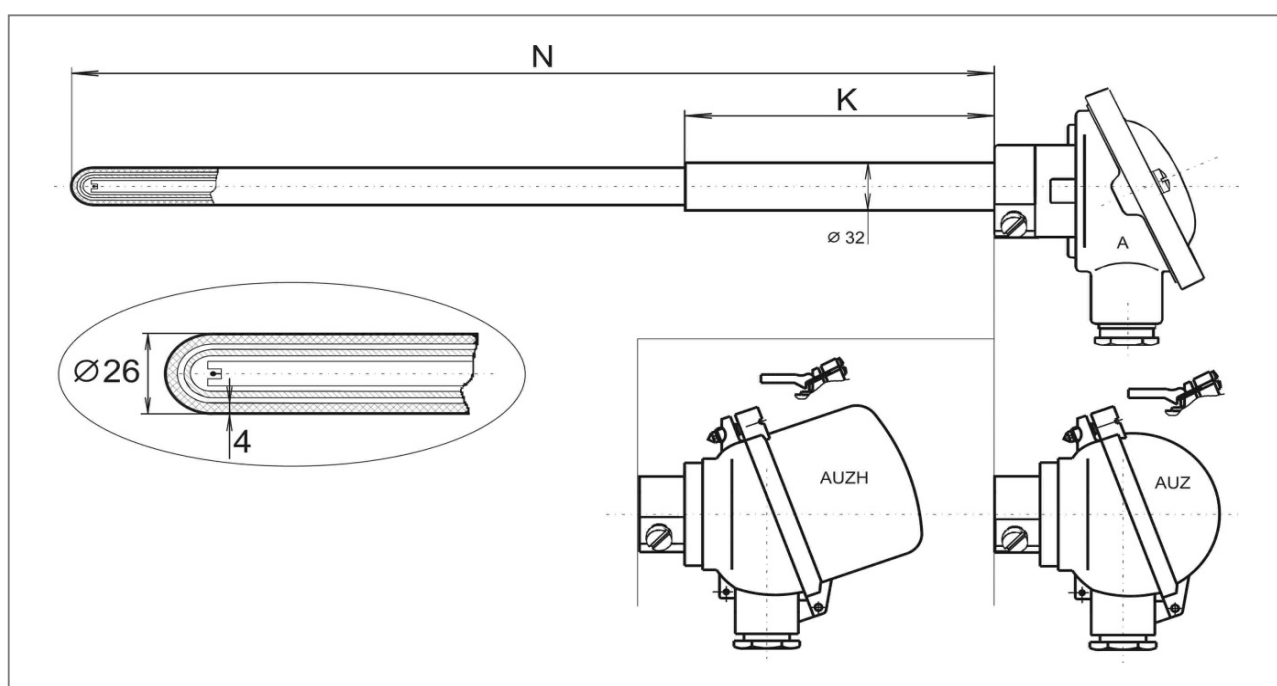


MTC 2C
TERMOČLÁNKY S DVOJITOU KERAMICKOU JÍMKOU 26mm

parametry keramických dílů:

C530 "Silimantin" (DIN VDE 0335) vnější jímka,
 max. pracovní teplota 1600°C,
 velmi dobrá odolnost proti teplotním rázům, částečně plynotěsná,
 složení 73-75% Al₂O₃.
K710 "Alsint" (DIN VDE 0335) vnitřní jímka a kapilára,
 maximální pracovní teplota 1700 °C,
 dobrá odolnost proti teplotním rázům, plynotěsná,
 složení: 99,7% Al₂O₃

rozměry keramických dílů:

 vnější jímka - průměry 26 / 18 mm , vnitřní jímka - průměry 15 / 10 mm
 kapilára - průměr 8,5mm, 4 otvory


Objednací kód:

MTC 2C -						
Jmenovitá délka termočlásku N [mm]	(250 - 1600 mm)					
zadejte jmenovitou délku termočlásku v mm	pro N ≤ 500 mm	XXX				
zadejte jmenovitou délku termočlásku v mm	pro N ≤ 800 mm	XXX				
zadejte jmenovitou délku termočlásku v mm	pro N ≤ 1000 mm	XXX				
zadejte jmenovitou délku termočlásku v mm	pro N ≤ 1200 mm	XXX				
zadejte jmenovitou délku termočlásku v mm	pro N ≤ 1600 mm	XXX				
Délka přídržné trubky K [mm]	(50 až N-30 mm)					
zadejte délku přídržné trubky v mm		♠	XXX			
Provedení hlavice termočlásku						
typ A	hliníková, ploché víčko na dva šrouby					0
typ AUZH	hliníková, se zvýšeným odklopným víčkem pro převodník, plombovací šroub					1
typ AUZH	hliníková, se zvýšeným odklopným víčkem pro převodník, klips					2
typ AUZ	hliníková, kulová s odklopným víčkem, plombovací šroub					3
typ AUZ	hliníková, kulová s odklopným víčkem, klips					4

2014-02-TC2C

MTC 2C TERMOČLÁNKY S DVOJITOU KERAMICKOU JÍMKOU 26mm

Objednací kód - pokračování:

M T C 2 C -				-		-	
Převodníky				ve vysokém víčku hlavice série AUZH			
žádný							
s převodníkem INOR IPAQ - H				}			
s převodníkem INOR APAQ - HCF							
s převodníkem INOR miniPAQ - HLP							
s převodníkem INOR MESO-H							
s převodníkem INOR IPAQ C520							

Příklad objednacího kódu: MTC2C-500-150-00



Kratší (expresní) dodací lhůta je možná s příplatkem k základní ceně.
Na vyžádání je řešena individuální kalkulací.



Doporučené délky přídržných trubek:
pro N < 800mm přídržná trubka K = 150mm
pro N = 800mm až 1000mm přídržná trubka K = 200mm
pro N > 1000mm přídržná trubka K = 400mm



Převodníky jsou určeny pro jednoduché články.
Při objednání snímače s převodníkem je nutné slovně uvést požadovaný rozsah nastavení.
Technické parametry jsou uvedeny v příslušných datových listech.

Související výrobky - náhradní díly - příslušenství - služby:

popis	datový list / ceník
datový list MTC2C	2014-02-DTC2C
upevňovací příruby pro snímače teploty	2014-02-PR
převodníky pro snímače teploty / do hlavice	2014-02-PV
kalibrace snímačů teploty	2014-02-KS
náhradní díly série MTC2C	2014-02-C-2C-ND

2014-02-TC2C