


MTC 5 TERMOČLÁNKY S JEDNODUCHOU KERAMICKOU JÍMKOU 15mm

keramická jímka:

K610 "Pythagoras (DIN VDE 0335), maximální pracovní teplota 1500 °C
dobrá odolnost proti teplotním rázům
částečně plynotěsná, složení: 60% Al₂O₃
průměry 15 / 11 mm

osazení:

termočlánekové páry z neizolovaných drátů průměru
1,38mm - typ "K" a 1,00mm - typ "J", třída přesnosti 2 dle ČSN EN 60584
maximální pracovní teplota 1100 °C pro "K", 750°C pro "J"
izolace termočlánekových párů - keramické korálky z materiálu Luxal 203

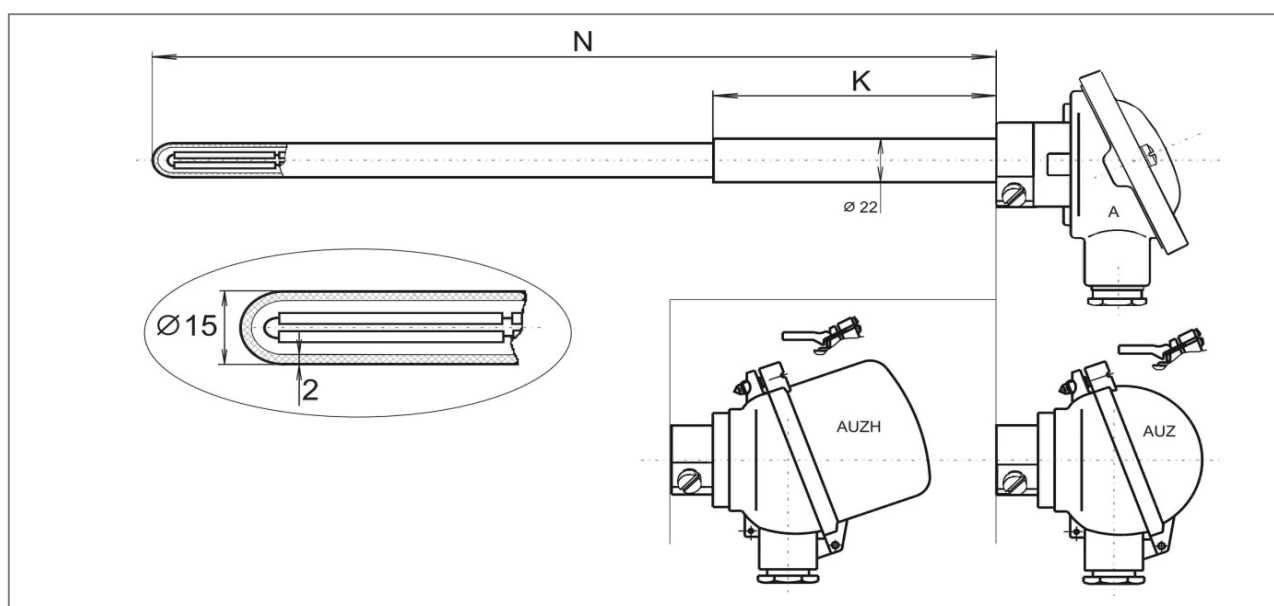

Objednací kód:

MTC 5 -									
Typ termočlátku				(výpočet probíhá z délky N)					
termočlánek	typ 'J',	jednoduchý, izolovaný	0						
termočlánek	typ 'K',	jednoduchý, izolovaný	1						
termočlánek	typ 'J',	dvojitý, izolovaný	2						
termočlánek	typ 'K',	dvojitý, izolovaný	3						
Jmenovitá délka termočlátku N [mm]				(250 - 2000 mm)					
zadejte jmenovitou délku termočlátku v mm		pro N ≤ 500 mm	XXX						
zadejte jmenovitou délku termočlátku v mm		pro N ≤ 600 mm	XXX						
zadejte jmenovitou délku termočlátku v mm		pro N ≤ 800 mm	XXX						
zadejte jmenovitou délku termočlátku v mm		pro N ≤ 1000 mm	XXX						
zadejte jmenovitou délku termočlátku v mm		pro N ≤ 1200 mm	XXX						
zadejte jmenovitou délku termočlátku v mm		pro N ≤ 1600 mm	XXX						
zadejte jmenovitou délku termočlátku v mm		pro N ≤ 2000 mm	XXX						
Délka přídržné trubky K [mm]				(40 až N-40 mm)					
zadejte délku přídržné trubky v mm							XXX		

2014-02-TC5

MTC 5 TERMOČLÁNKY S JEDNODUCHOU KERAMICKOU JÍMKOU 15mm

Objednací kód - pokračování:

M T C 5 -		-	-	-	-	-	-	-	-
Provedení hlavice termočlánku									
typ A	hliníková, ploché víčko na dva šrouby						0		
typ AUZH	hliníková, se zvýšeným odklopným víčkem pro převodník, plombovací šroub						1		
typ AUZH	hliníková, se zvýšeným odklopným víčkem pro převodník, klips						2		
typ AUZ	hliníková, kulová s odklopným víčkem, plombovací šroub						3		
typ AUZ	hliníková, kulová s odklopným víčkem, klips						4		
Převodníky ve vysokém víčku hlavice série AUZH									
žádný							0		
s převodníkem INOR IPAQ - H							1		
s převodníkem INOR APAQ - HCF							2		
s převodníkem INOR miniPAQ - HLP							3		
s převodníkem INOR MESO-H							4		
s převodníkem INOR IPAQ C520							5		

Příklad objednacího kódu: MTC5-1-550-170-00



Kratší (expresní) dodací lhůta je možná s příplatkem k základní ceně.
Na vyžádání je řešena individuální kalkulací.



Doporučené délky přídržných trubek:
pro N < 800mm přídržná trubka K = 150mm
pro N = 800mm až 1000mm přídržná trubka K = 200mm
pro N > 1000mm přídržná trubka K = 400mm



Převodníky jsou určeny pro jednoduché články.
Při objednání snímače s převodníkem je nutné slovně uvést požadovaný rozsah nastavení.
Technické parametry jsou uvedeny v příslušných datových listech.

Související výrobky - náhradní díly - příslušenství - služby:

popis	datový list / ceník
datový list MTC5	2014-02-DTC5
upevňovací příruby pro snímače teploty	2014-02-PR
převodníky pro snímače teploty / do hlavice	2014-02-PV
kalibrace snímačů teploty	2014-02-KS
náhradní díly série MTC5	2014-02-C-5-ND

2014-02-TC5