

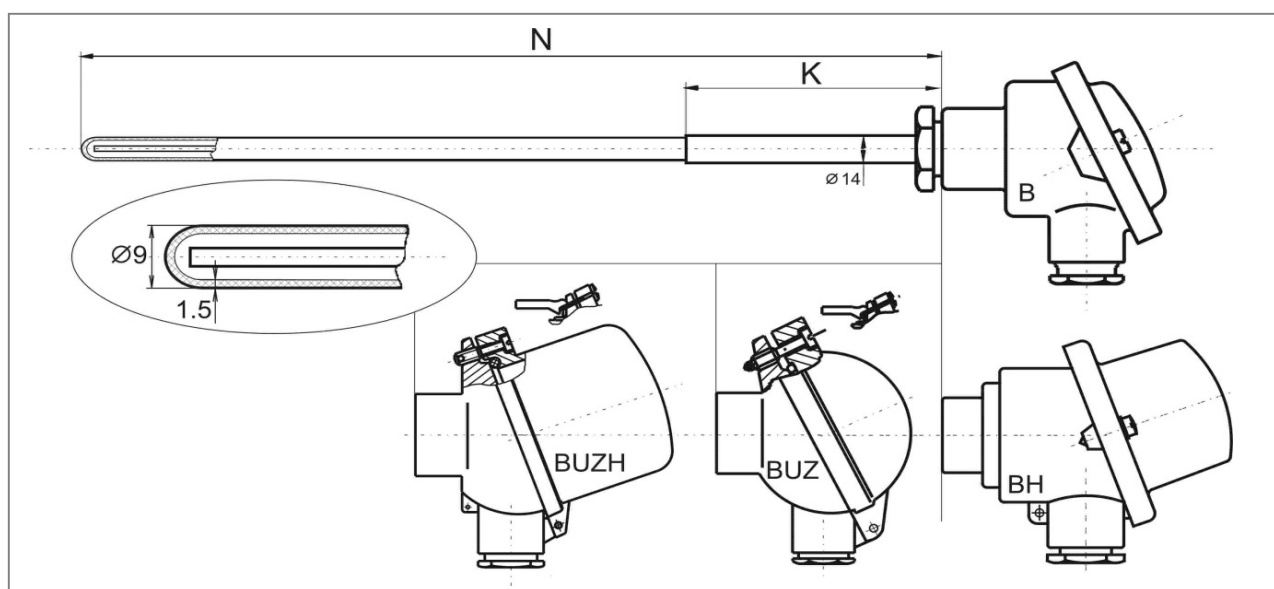
## MTC 5M TERMOČLÁNKY S JEDNODUCHOU KERAMICKOU JÍMKOU 9mm

keramická jímka:

**K610 "Pythagoras** ( DIN VDE 0335 ), maximální pracovní teplota 1500 °C  
 dobrá odolnost proti teplotním rázům  
 částečně plynotěsná, složení: 60% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>  
 průměry 9 / 6 mm

osazení:

měřicí vložka z plášťového termočlánku pr. 4,5mm  
 izolovaný měřicí spoj  
 měřicí rozsah:  
 1100 °C pro typy "K" a "N"  
 750 °C pro typy "J"  
 plášť 2.4816 ( Inconel ) pro typy "K" a "N" a 1.4541 pro typy "J"  
 přesnostní třída 2 nebo 1 dle ČSN EN 60584  
 standardní hlavice rozměru B - krytí IP54, vývodka M20x1,5


**Objednací kód:**

MTC 5M -							
<b>Typ termočlánku</b> ( výpočet probíhá z délky N )							
termočlánek	typ 1x 'K'	0					
termočlánek	typ 2x 'K'	1					
termočlánek	typ 1x 'J'	2					
termočlánek	typ 2x 'J'	3					
termočlánek	typ 1x 'N'	4					
<b>Třída přesnosti</b>							
třída přesnosti 2		0					
třída přesnosti 1		1					
<b>Jmenovitá délka termočlánku N [mm]</b> ( 100 - 1000 mm )							
zadejte jmenovitou délka termočlánku v mm pro N ≤ 500 mm			XXX				
zadejte jmenovitou délka termočlánku v mm pro N > 500 mm			XXX				
<b>Délka přídržné trubky K [mm]</b> ( 40 až N-40 mm )							
zadejte délku přídržné trubky v mm						XXX	

2014-02-TC5M

## MTC 5M TERMOČLÁNKY S JEDNODUCHOU KERAMICKOU JÍMKOU 9mm

Objednávací kód - pokračování:

MTC 5M -						
<b>Provedení hlavice termočlánku</b>						
typ B	hliníková, ploché víčko na dva šrouby					0
typ BH	hliníková, vysoké víčko na dva šrouby					1
typ BUZ	hliníková, kulová s odklopným víčkem, plombovací šroub					2
typ BUZ	hliníková, kulová s odklopným víčkem, klips					3
typ BUZH	hliníková, odklopné vysoké víčko, plombovací šroub					4
typ BUZH	hliníková, odklopné vysoké víčko, klips					5
<b>Převodníky</b>						
žádný						0
s převodníkem INOR IPAQ - H	}	●				1
s převodníkem INOR APAQ - HCF						2
s převodníkem INOR miniPAQ - HLP						3
s převodníkem INOR MESO-H						4
s převodníkem INOR IPAQ C520						5

Příklad objednávacího kódu: MTC5M-00-550-170-00



Kratší ( expresní ) dodací lhůta je možná s příplatkem k základní ceně.  
 Na vyžádání je řešena individuální kalkulací.



Převodníky jsou určeny pro jednoduché články.  
 Při objednání snímače s převodníkem je nutné slovně uvést požadovaný rozsah nastavení.  
 Technické parametry jsou uvedeny v příslušných datových listech.

### Související výrobky - náhradní díly - příslušenství - služby:

popis	datový list / ceník
datový list MTC5M	2014-02-DTC5M
upevňovací příruby pro snímače teploty	2014-02-PR
posuvná šroubení	2014-02-PS
převodníky pro snímače teploty / do hlavice	2014-02-PV
kalibrace snímačů teploty	2014-02-KS
náhradní díly série MTC5M	2014-02-C-5M-ND

2014-02-T C 5 M