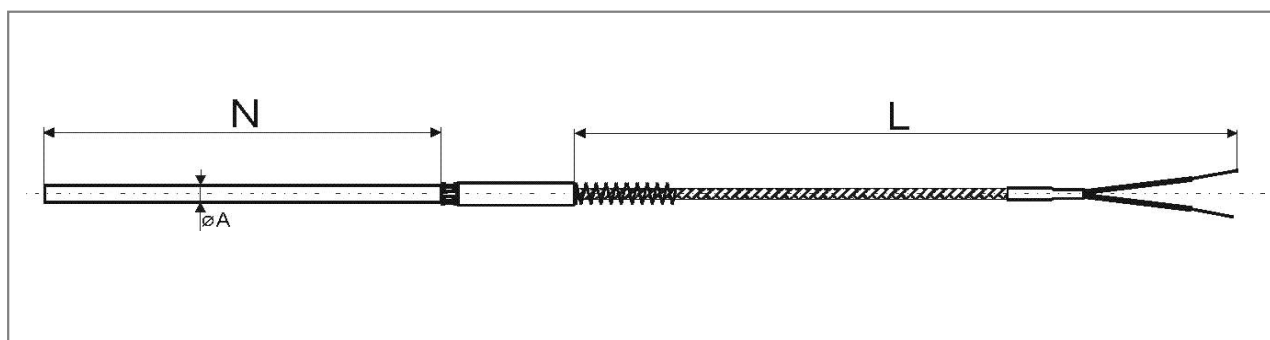


MTR 11 PLÁŠŤOVÝ ODPOROVÝ TEPLOMĚR S PŘIPOJENÝM VEDENÍM

charakteristika pláště:

materiál nerezová ocel 1.4541 (17248)
průměry 6,0mm, 5,0mm, 4,5mm nebo 3,0mm

standartní provedení:

měřicí element izolován od pláště
třídy přesnosti jsou definovány normou ČSN EN 60751
rozsah jmenovitých délek: 50 až 15000 mm (15 m)
maximální pracovní teplota přechodky je 165°C


Objednací kód:

M T R 1 1 -									
Typ snímače									
senzor 1 x Pt100	čtyřvodičové zapojení	0							
senzor 1 x Pt500	čtyřvodičové zapojení	1							
senzor 1 x Pt1000	čtyřvodičové zapojení	2							
senzor 2 x Pt100	dvouvodičové zapojení)***	3							
senzor 2 x Pt500	dvouvodičové zapojení)***	4							
senzor 2 x Pt1000	dvouvodičové zapojení)***	5							
Měřicí rozsah a třída přesnosti									
-70°C až +500°C	třída přesnosti B	0							
-70°C až +500°C	třída přesnosti A (-50 až +300 °C)	1			)**				
-200°C až +600°C	třída přesnosti A (-200 až +600 °C)	2			)* **				
-200°C až +600°C	třída přesnosti B	3							
-200°C až +600°C	třída přesnosti A (-90 až +300 °C)	4			)**				
Pracovní teplota do 500 °C - průměr snímače A									
Průměr 6,0 mm	čtyři vodiče Cu	0							
Průměr 5,0 mm	čtyři vodiče Cu	2							
Průměr 4,5 mm	čtyři vodiče Cu	4							
Průměr 3,0 mm	čtyři vodiče Cu	6							
Pracovní teplota nad 500 °C - průměr snímače A									
Průměr 6,0 mm	čtyři vodiče Ni	A							
Průměr 4,5 mm	čtyři vodiče Ni	C							
Průměr 3,0 mm	čtyři vodiče Ni	E							
Délka snímače N [mm] (50mm - 15m)									
zadejte délku snímače					XXXX				

MTR 11 PLÁŠŤOVÝ ODPOROVÝ TEPLOMĚR S PŘIPOJENÝM VEDENÍM

Objednací kód - pokračování:

M T R 1 1 -									
Délka připojeného vedení L [cm]									
silikonem izolované jednotlivé vodiče 12 cm					SL12				
jiná , uveďte požadovanou délku vedení (10cm až 3000cm)					XXXX				
jiná , uveďte požadovanou délku vedení s přídatnou pancéřovou ochranou					AXXX				
Typ připojeného vedení									
TGLV 4x 0,25mm2 lanko								0	
GLGLV 2x 0,25mm2 lanko jen pro jednoduché snímače								1	
GLGLV 4x 0,25mm2 lanko								2	
TSL 2x 0,25mm2 lanko jen pro jednoduché snímače								3	
TSL 4x 0,25mm2 lanko								4	
TWT 4x 0,25mm2 lanko								5	
Zakončení připojeného vedení									
volné konce								0	
dvoupinový konektor standardní velikosti (MTCK-SM-Cu, zástrčka)								1	
dvoupinový konektor standardní velikosti (MTCK-S...) včetně protikusu a příslušenství								2	
dvoupinový miniaturní konektor (MTCK-MM-Cu, zástrčka)								3	
dvoupinový miniaturní konektor (MTCK-M...) včetně protikusu a příslušenství								4	
dvoupinový standardní keramický konektor (MTCK-CSM-Cu zástrčka)								5	
dvoupinový standardní keramický konektor (včetně protikusu a příslušenství)								6	
standardní čtyřpinový konektor (zástrčka)								A	
standardní čtyřpinový konektor (včetně protikusu)								B	
třípinový standardní konektor (MTCK-3SM-Cu, zástrčka)								C	
třípinový standardní konektor (MTCK-3S... včetně protikusu a příslušenství)								D	
třípinový miniaturní konektor (MTCK-3MM-Cu, zástrčka)								E	
třípinový miniaturní konektor (MTCK-3M... včetně protikusu a příslušenství)								F	

Příklad objednacího kódu: MTR11-000-900-250-11



Kratší (expresní) dodací lhůta je možná s příplatkem k základní ceně.
Na vyžádání je řešena individuální kalkulací.



)* jen pro 1xPt100, čtyřvodičové zapojení
)** nelze ve dvouvodičovém provedení
)*** nelze s průměrem pláště A = 3,0 mm

Související výrobky - náhradní díly - příslušenství - služby:	
popis	datový list / ceník
datový list provedení MTR11	2014-02-DTR11
posuvná šroubení	2014-02-PS
ochranné jímky	2014-02-TJ1
návarky	2014-02-NV
konektory	2014-02-MK, 2014-02-KO
kalibrace snímačů teploty	2014-02-KS

2014-02-TR11