

MTR 12


ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLoty KABELOVÝ

základní parametry:

Jednoduché snímače Pt100, Pt500 a Pt1000 ve dvouvodičovém nebo čtyřvodičovém zapojení.
Dvojitě snímače Pt100, Pt500 a Pt1000 ve dvouvodičovém zapojení.
Třída přesnosti definovány normou ČSN EN 60571.
Nerezová jímka z oceli 1.4541 (17.248) o průměru 6,0 nebo 8,0mm.

rozsah pracovních teplot v závislosti na použitém kabelu:

TGLV	(teflon / skelné vlákno / nerezový opleť)	4x0,25	-70°C až +200°C
GLGLV	(skelné vlákno / sk. vlákno / nerezový opleť)	2x0,25	-70°C až +400°C
GLGLV	(skelné vlákno / sk. vlákno / nerezový opleť)	4x0,25	-70°C až +400°C
TSL	(teflon / silikon)	2x0,25	-60°C až +200°C
TSL	(teflon / silikon)	4x0,25	-60°C až +200°C
TWT	(teflon / teflon)	4x0,25	-70°C až +200°C

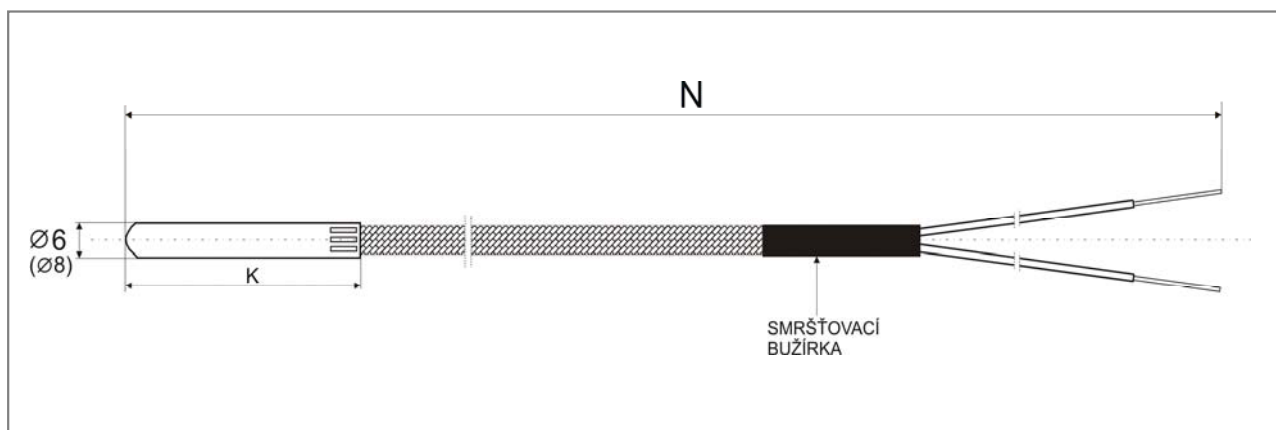

Objednací kód:

MTR 12 -									
senzor	1 x Pt100	0							
senzor	1 x Pt500	1							
senzor	1 x Pt1000	2							
senzor	2 x Pt100	3							
senzor	2 x Pt1000	4							
senzor	2 x Pt500	5							
Třída přesnosti									
třída přesnosti B dle ČSN EN 60751		0							
třída přesnosti A dle ČSN EN 60751		1							
Typ vedení									
TGLV	4x 0,25mm ² lanko	0							
GLGLV	2x 0,25mm ² lanko	1							
GLGLV	4x 0,25mm ² lanko	2							
TSL	2x 0,25mm ² lanko	3							
TSL	4x 0,25mm ² lanko	4							
TWT	4x 0,25mm ² lanko	5							
Délka snímače N [cm] (20 cm - 30 m)									
uvedte požadovanou délku snímače						XXXX			

2014-02-TR12

MTR 12

ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLoty KABELOVÝ

Objednací kód (pokračování):

MTR 12 -							
Délka jímky K [mm]	(30 - 500 mm)						
uvedte požadovanou délku jímky		XXX					
Průměr ochranné jímky							
průměr 6,0 mm					0		
průměr 8,0 mm					1		
Provedení studeného konce snímače							
volné konce						0	
dvoupinový konektor standardní velikosti (MTCK-SM-Cu, zástrčka)						1	
dvoupinový konektor standardní velikosti (MTCK-S...) včetně protikusu a příslušenství						2	
dvoupinový miniaturní konektor (MTCK-MM-Cu, zástrčka)						3	
dvoupinový miniaturní konektor (MTCK-M...) včetně protikusu a příslušenství						4	
dvoupinový standardní keramický konektor (MTCK-CSM-Cu zástrčka)						5	
dvoupinový standardní keramický konektor (včetně protikusu a příslušenství)						6	
standardní čtyřpinový konektor (zástrčka)						A	
standardní čtyřpinový konektor (včetně protikusu)						B	
třípinový standardní konektor (MTCK-3SM-Cu, zástrčka)						C	
třípinový standardní konektor (MTCK-3S... včetně protikusu a příslušenství)						D	
třípinový miniaturní konektor (MTCK-3MM-Cu, zástrčka)						E	
třípinový miniaturní konektor (MTCK-3M... včetně protikusu a příslušenství)						F	

Příklad objednacího kódu: MTR 12-001-500-100-00



Standardní dodací lhůta je 10 dní od data objednání.
Kratší (expresní) dodací lhůta je možná s příplatkem k základní ceně.
Na vyžádání je řešena individuální kalkulaci.

Související výrobky - náhradní díly - příslušenství - služby:	
popis	datový list / ceník
datový list provedení MTR12	2014-02-DTR12
posuvná šroubení	2014-02-PS
konektory	2014-02-MK, 2014-02-KO
kalibrace snímačů teploty	2014-02-KS

2014-02-TR12