
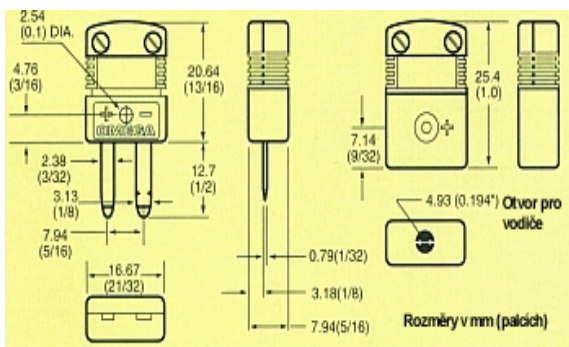


## KONEKTORY OMEGA

### HMP


miniaturní vysokoteplotní konektor

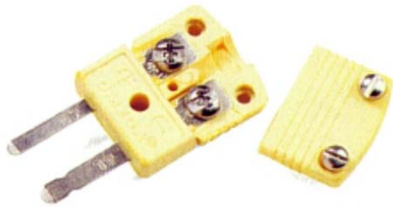

teplotní odolnost do 260°C  
feritové jádro pro potlačení EMI účinné až pro teplotu 120°C  
polymerní materiál bez kadmia  
odolná konstrukce  
pro vodiče do 0,8 mm  
upevněné šroubky krytu  
vnitřní oddělovač vodičů  
volitelné rozšíření o feritové jádro  
pouze pro zástrčkové konektory

### OST


standartní konektor

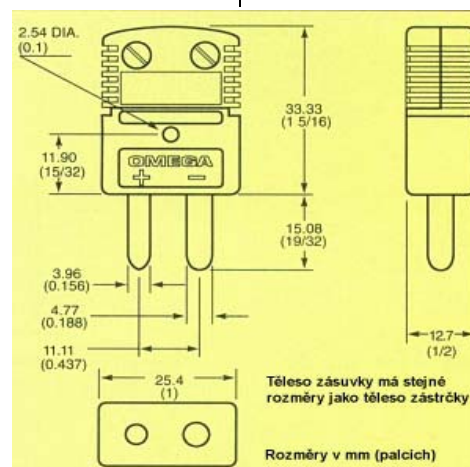

teplotní odolnost do 218 °C  
vysoká ryzost kontaktů  
robustní plastová konstrukce  
snadné připojení vodičů  
otvor pro bezpečnostní sponku

### HST

vysokoteplotní konektor




teplotní odolnost do 260°C  
volitelné rozšíření o feritové jádro pro potlačení EMI  
ekologicky nezávadný polymerní materiál bez kadmia  
pro vodiče do 1,63 mm  
feritové jádro pro potlačení EMI účinné až pro teplotu 120°C  
kompatibilní se všemi konektory OMEGA standardní velikosti  
šroubky upevněné k obalu  
duté kolíky

#### Příslušenství konektorů:

Svorky kabelů

Bezpečnostní sponky

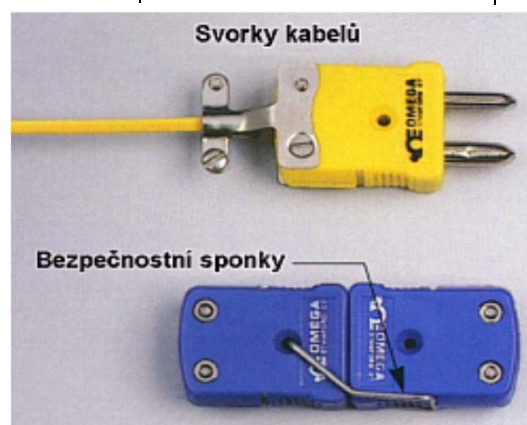

2014-02-KO