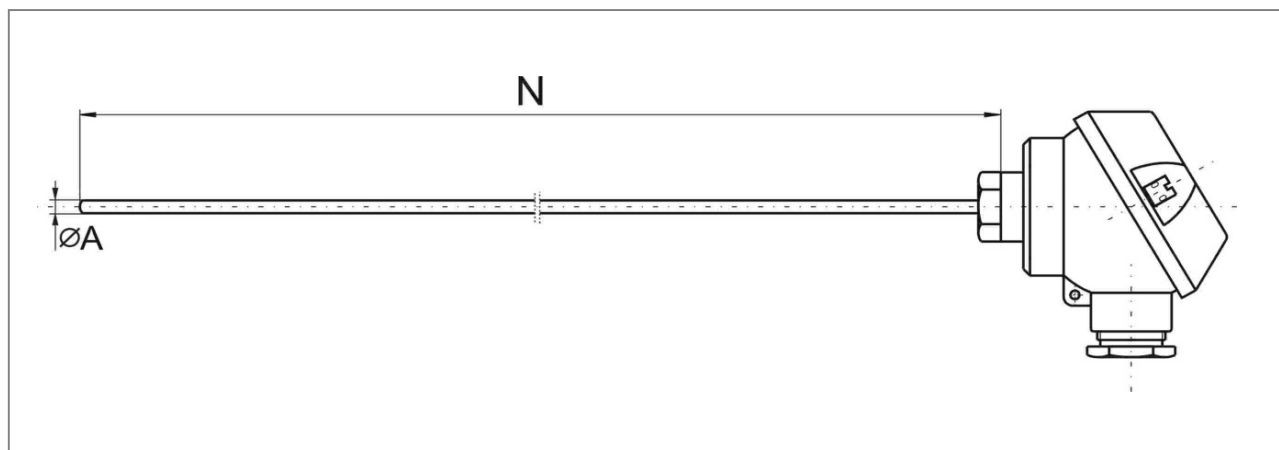


MTC 11F
PLÁŠŤOVÉ TERMOČLÁNKY S HLAVICÍ F

charakteristika pláště:

 INCONEL 600 (2.4816) pro typy "K" a "N"
 maximální pracovní teplota 1200°C
 1.4541 (17.248) pro typy "J"
 maximální pracovní teplota 750°C

standardní provedení:

 Ø 3; 4,5 a 6mm rychlé dodání; ostatní průměry na dotaz,
 izolovaný měřicí spoj; spoj spojen s pláštěm;
 jmenovité délky termočlánků 50 - 50.000mm (50m)
 hlavice -typ F (miniaturní), materiál: AL slitina, vývodka: M16x1,5; krytí: IP54

Objednací kód:

MTC 11 F -					
termočlánek	typ 'K',	průměr A = 3 mm	0		
termočlánek	typ 'J',	průměr A = 3 mm	1		
termočlánek	typ 'K',	průměr A = 6 mm	2		
termočlánek	typ 'J',	průměr A = 6 mm	3		
termočlánek	typ 'K',	průměr A = 4,5 mm	4		
termočlánek	typ 'J',	průměr A = 4,5 mm	5		
termočlánek	typ 2x 'K',	průměr A = 3 mm	6		
termočlánek	typ 2x 'J',	průměr A = 3 mm	7		
termočlánek	typ 2x 'K',	průměr A = 6 mm	8		
termočlánek	typ 2x 'J',	průměr A = 6 mm	9		
termočlánek	typ 2x 'K',	průměr A = 4,5 mm	A		
termočlánek	typ 2x 'J',	průměr A = 4,5 mm	B		
termočlánek	typ 1x 'N',	průměr A = 3,0 mm	C		
termočlánek	typ 1x 'N',	průměr A = 4,5 mm	D		
termočlánek	typ 1x 'N',	průměr A = 6,0 mm	E		
termočlánek	typ 2x 'N',	průměr A = 3,0 mm	F		
termočlánek	typ 2x 'N',	průměr A = 4,5 mm	G		
termočlánek	typ 2x 'N',	průměr A = 6,0 mm	H		

2014-02-TC11F

MTC 11F

PLÁŠŤOVÉ TERMOČLÁNKY S HLAVICÍ F

Objednací kód - pokračování:

MTC 11 F -		-	
Třída přesnosti			
třída přesnosti 2 dle ČSN EN 60584, izolovaný měřicí spoj		0	
třída přesnosti 1 dle ČSN EN 60584, izolovaný měřicí spoj		1	
třída přesnosti 2 dle ČSN EN 60584, uzemněný měřicí spoj		2	
třída přesnosti 1 dle ČSN EN 60584, uzemněný měřicí spoj		3	
třída přesnosti 2 dle ČSN EN 60584, izolovaný měřicí spoj, špička		4	
třída přesnosti 1 dle ČSN EN 60584, izolovaný měřicí spoj, špička		5	
třída přesnosti 2 dle ČSN EN 60584, uzemněný měřicí spoj, špička		6	
třída přesnosti 1 dle ČSN EN 60584, uzemněný měřicí spoj, špička		7	
Délka termočlánku N [mm] (50 mm - 50 m)			
zadejte délku termočlánku			XXXX

Příklad objednacího kódu: MTC11F-00-750



Kratší (expresní) dodací lhůta je možná s příplatkem k základní ceně.
Na vyžádání je řešena individuální kalkulací.



Při objednání snímače se jmenovitou délkou nad 2500mm (2,5m) nás kontaktujte pro výpočet délkové slevy!

Související výrobky - náhradní díly - příslušenství - služby:

popis	datový list / ceník
datový list MTC11F	2014-02-DTC11F
posuvná šroubení	2014-02-PS
ochranné jímky	2014-02-TJ1
návarky	2014-02-NV
kalibrace snímačů teploty	2014-02-KS

2014-02-TC11F