

## MTC 12A


## KABELOVÉ TERMOČLÁNKY S OCHRANNOU JÍMKOU

standartní provedení:

přesnostní třída 2 dle ČSN EN 60584 nebo DIN 43710  
měřicí spoj izolován od ochranné jímky  
materiál ochranné jímky nerezová ocel třídy 17

standartní průměry větví:

lanka:  $\varnothing 0,22$  a  $\varnothing 0,75\text{mm}^2$  (průřez vodiče)

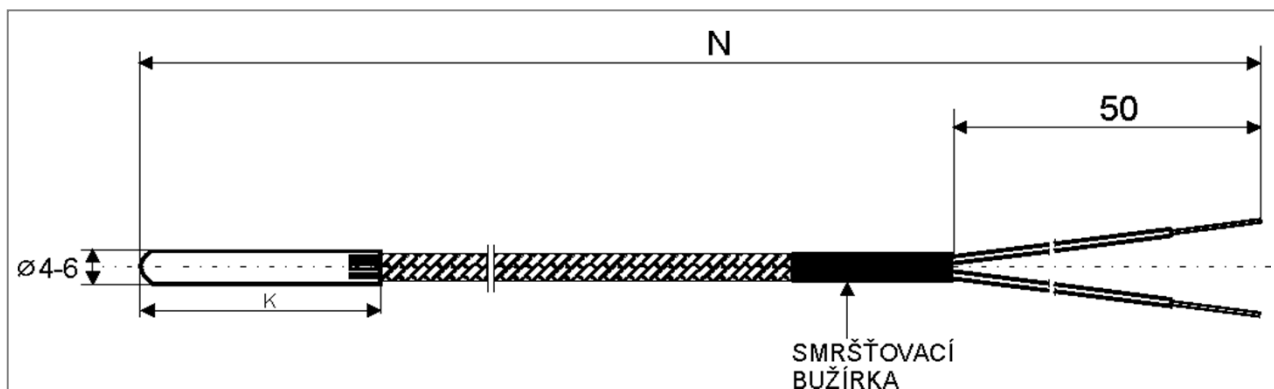

Objednací kód:

MTC 12A -			-	-	-	-	-
vedení GHGHV	typ "K"	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>	} max. 600°C	0			
vedení GHGHV	typ "J"	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>		1			
vedení GHGHV	typ "L"	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>		2			
vedení TSL	typ "J"	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>	} max. 200°C	3			
vedení TSL	typ "L"	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>		4			
vedení TT oval	typ "J"	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>		5			
vedení SLSL	typ "J"	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>		6			
<b>Délka termočládku N [cm] (K + 10 až 3500 cm)</b>							
uvedte požadovanou délku termočládku				XXXX			
<b>Délka ochranné jímky K [mm]</b>							
zadejte požadovanou délku jímky					XXX		
<b>Průměr ochranné jímky</b>							
průměr 4,0 mm	rozsah: 30 - 100 mm	jen pro kabelový kód 0, 1, 2				0	
průměr 4,5 mm	rozsah: 30 - 100 mm	jen pro kabelový kód 0, 1, 2				1	
průměr 5,0 mm	rozsah: 30 - 500 mm	jen pro kabelový kód 0, 1, 2, 3, 4, 6				2	
průměr 6,0 mm	rozsah: 30 - 500 mm					3	
<b>Provedení studeného konce termočládku</b>							
volné konce							0
konektor standartní velikosti		(MTCK-SM-X, zástrčka)					1
konektor standartní velikosti		(MTCK-S...) včetně protikusu a příslušenství					2
miniaturní konektor		(MTCK-MM-X, zástrčka)					3
miniaturní konektor		(MTCK-M...) včetně protikusu a příslušenství					4
standartní keramický konektor		(MTCK-CSM-X, zástrčka)					5
standartní keramický konektor		(včetně protikusu a příslušenství)					6

Příklad objednacího kódu: MTC12A-1-500-100-00

2014-02-TC12A

**MTC 12A****KABELOVÉ TERMOČLÁNKY S OCHRANNOU JÍMKOU**

*Kratší ( expresní ) dodací lhůta je možná s příplatkem k základní ceně.  
Na vyžádání je řešena individuální kalkulací.  
Pro účely výpočtu ceny se délka vedení ( čili snímače )  
zaokrouhluje na desetiny metru nahoru.*

Související výrobky - náhradní díly - příslušenství - služby:	
popis	datový list / ceník
datový list provedení MTC12A	2014-02-DTC12A
posuvná šroubení	2014-02-PS
konektory	2014-02-MK, 2014-02-KO
kalibrace snímačů teploty	2014-02-KS

**2014-02-TC12A**