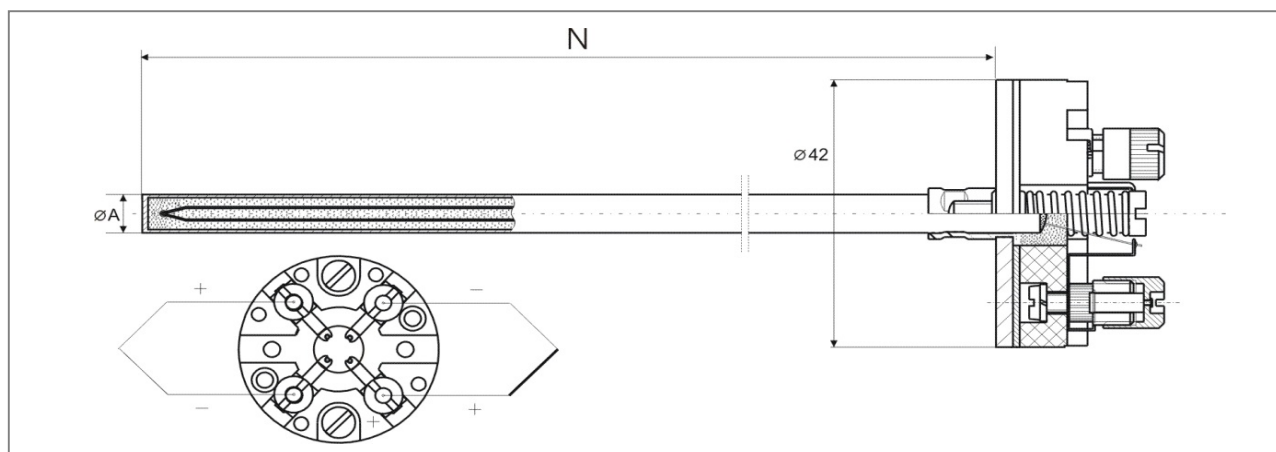


MTC 15
TERMOČLÁNKOVÉ MĚŘÍCÍ VLOŽKY

charakteristika pláště:

 INCONEL 600 (2.4816) pro typy "K" a "N", 1.4541 (17.248) pro typy "J" a "L";
 maximální pracovní teplota 1200°C pro typy "K" a "N",
 750°C pro typy "J" a 800°C pro typy "L"

standartní provedení:

 Ø 3; 4,5 a 6mm rychlé dodání; ostatní průměry na dotaz,
 izolovaný měřicí spoj nebo spojený s pláštěm,
 jmenovité délky vložky 30 - 50.000mm (50m)


Objednací kód:

MTC 15 -					
termočlánek	typ 'K',	průměr A = 3 mm	0		
termočlánek	typ 'J',	průměr A = 3 mm	1		
termočlánek	typ 'K',	průměr A = 6 mm	2		
termočlánek	typ 'J',	průměr A = 6 mm	3		
termočlánek	typ 'K',	průměr A = 4,5 mm	4		
termočlánek	typ 'J',	průměr A = 4,5 mm	5		
termočlánek	typ 2x 'K',	průměr A = 3 mm	6		
termočlánek	typ 2x 'J',	průměr A = 3 mm	7		
termočlánek	typ 2x 'K',	průměr A = 6 mm	8		
termočlánek	typ 2x 'J',	průměr A = 6 mm	9		
termočlánek	typ 2x 'K',	průměr A = 4,5 mm	A		
termočlánek	typ 2x 'J',	průměr A = 4,5 mm	B		
termočlánek	typ 'L',	průměr A = 3 mm (DIN 43710)	C		
termočlánek	typ 'N',	průměr A = 3 mm	D		
termočlánek	typ 'N',	průměr A = 4,5 mm	E		
termočlánek	typ 'N',	průměr A = 6 mm	F		
termočlánek	typ 2x 'N',	průměr A = 3,0 mm	G		
termočlánek	typ 2x 'N',	průměr A = 4,5 mm	H		
termočlánek	typ 2x 'N',	průměr A = 6,0 mm	I		
Třída přesnosti dle ČN EN 60584					
třída přesnosti 2			0		
třída přesnosti 1			1		
třída přesnosti 2, uzemněný měřicí spoj			2		
třída přesnosti 1, uzemněný měřicí spoj			3		

2014-02-TC15

MTC 15

TERMOČLÁNKOVÉ MĚŘÍCÍ VLOŽKY

Objednací kód - pokračování:

MTC 15 -			
Délka měřicí vložky N [mm]	(30 mm - 50 m)		
zadejte délku měřicí vložky			XXXX

Příklad objednacího kódu: MTC15-40-520



*Kratší (expresní) dodací lhůta je možná s příplatkem k základní ceně.
Na vyžádání je řešena individuální kalkulací.
K rychlému dodání jsou i některé další průměry termočlánků "L" (Fe-CuNi) a "N" (NiCrSi-NiSi).
Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici ve všech katalogových průměrech,
nebyly do katalogu zařazeny.*

Související výrobky - náhradní díly - příslušenství - služby:

popis	datový list / ceník
datový list provedení MTC15	2014-02-DTC15
termočlánky s kovovou jímkou	2014-02-TC7V, 2014-02-TC8V, 2014-02-TC9V 2014-02-TC16, 2014-02-TC16S, 2014-02-TC16N 2014-02-TC16P, 2014-02-TC16SP, 2014-02-TC16NP 2014-02-TC7U, 2014-02-TC14, 2014-02-TC14P
termočlánky do jímky	2014-02-TC8J
plášťové termočlánky s hlavicí	2014-02-TC11H, 2014-02-TC11HS
keramické termočlánky s měřicí vložkou	2014-02-TC5M, 2014-02-TC6M, 2014-02-TC7C 2014-02-TC7UC
kalibrace snímačů teploty	2014-02-KS

2014-02-TC15